
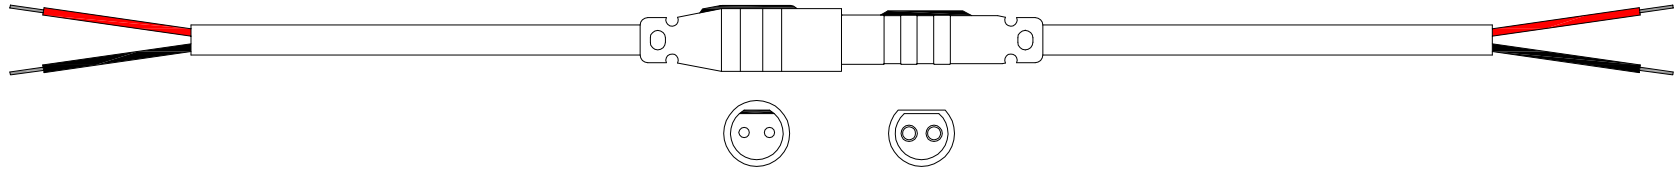
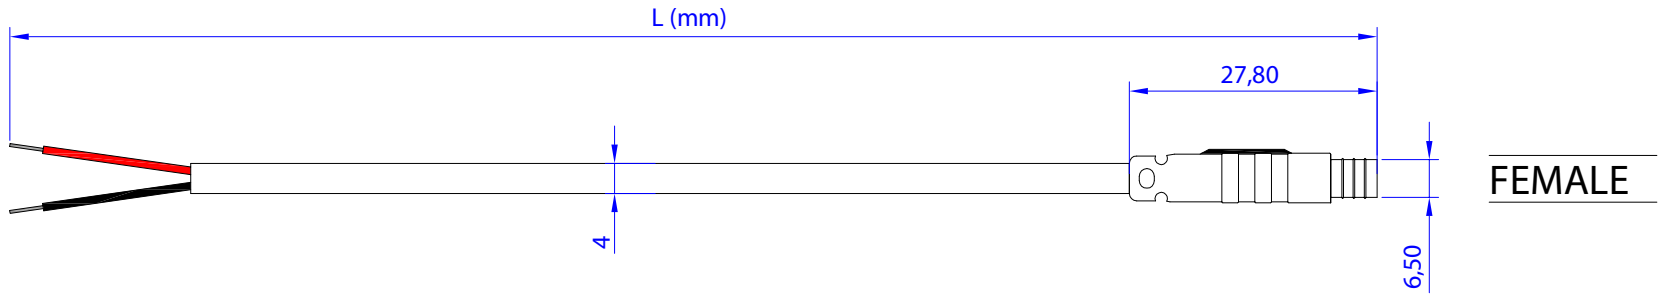
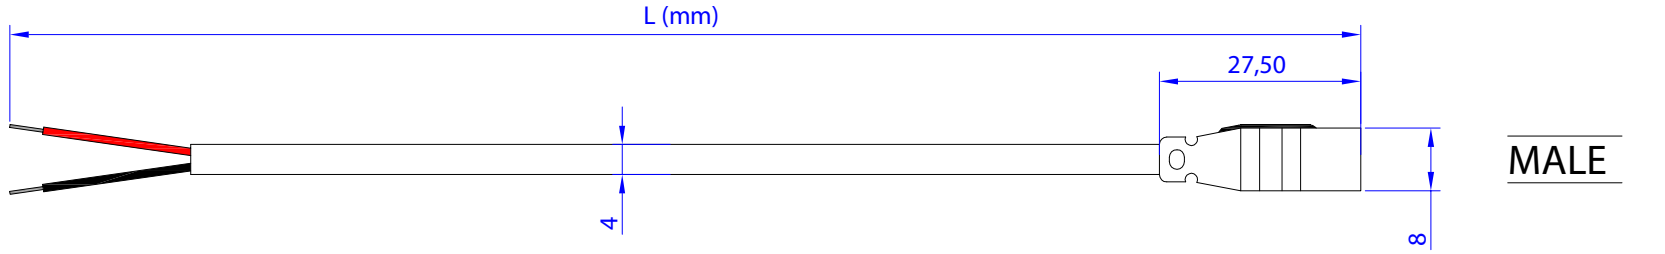


Drawing dimensions "mm"

VIEW	TOLERANCE	
	0-10	±1
	11-250	±5
	251-500	±10
	501-1000	±20
	1001-3000	±50
UNIT: mm	3001-5000	±100
	5001->	±150



Kontak Malzemesi: Nikel üstü Altın Kaplama
Akım Değeri: 1A
Voltaj Değeri: 100V Max.
Kontak Direnci: <10M Ω
İzalasyon Değeri: 1000M Ω at DC 500V.
Dayanıklılık Voltajı: 1,5KV / 1 dakika
Sıcaklık Parametreleri: -10 - 80°C
IP Sınıfı: IP67
Maks. Kablo Çapı: 2 Pin Ø 4mm
Pin Adeti: 2 Pin

Date	25.11.2022	Rev.		Revision Detail		Rev.Dt.		Rev.by		Part No		
Designed by	Zeynep ŞAHİN	-								2 Pin Mini Circular		
Checked by	Fatih BOLACA										Drawing Nr.	Scale
										WP-19	NONE	1/1

